

Caractéristiques

FILEPECKER III 60

M.F.F.P


60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24


Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr

site: www.m-f-f-p.com

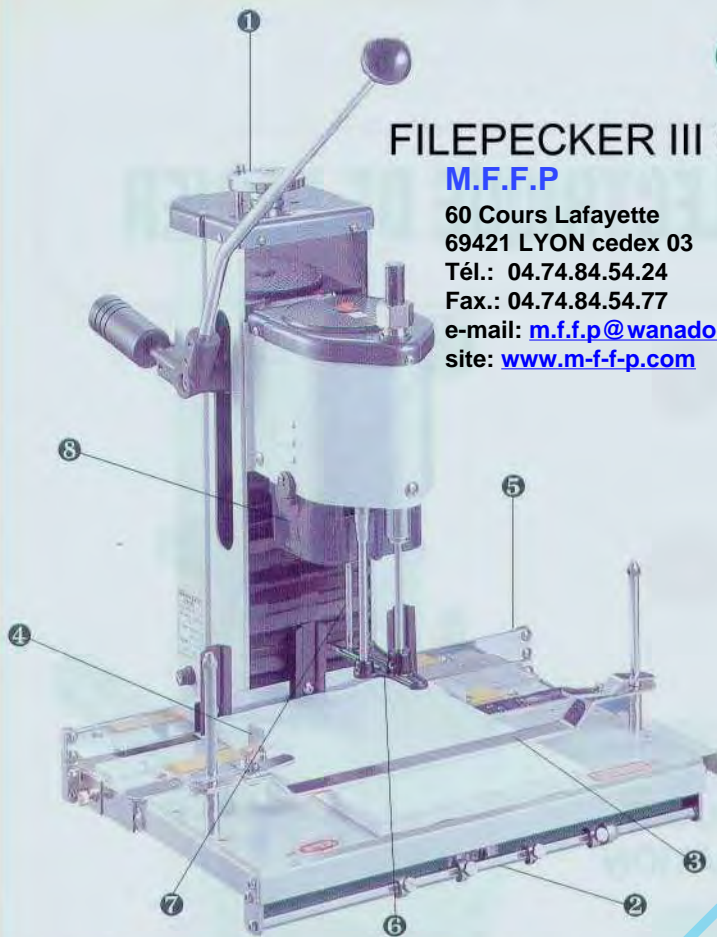

- ① Molette bloquable pour ajustage vertical de la hauteur de perforation.
- ② Barre d'espacement et d'arrêt
Sélectionne la distance entre les arrêts et assure de la précision et une grande productivité dans les travaux répétitifs. Peut être remplacée par la barre pré-programmée.
- ③ Presse à papier : fixe les liasses de papier lorsque la table est en mouvement.
- ④ Guide latéral : les guides latéraux gauche et droit coulissent sur le rail et permettent un positionnement aisé du papier.
- ⑤ Guide arrière mobile, permet une marge de perforation jusqu'à 60mm. Pour ajuster la marge du trou par rapport au bord de la feuille.
- ⑥ Presse papier : assure un blocage du papier et procure une sécurité.
- ⑦ Mèche creuse fabriquée dans un acier spécial pour grande durabilité - diamètre 3.0~9.0mm, capacité de perçage 30~140mm disponible.
- ⑧ Boîte à confettis : les résidus de papier passent à travers les mèches et s'accumulent dans cette boîte.

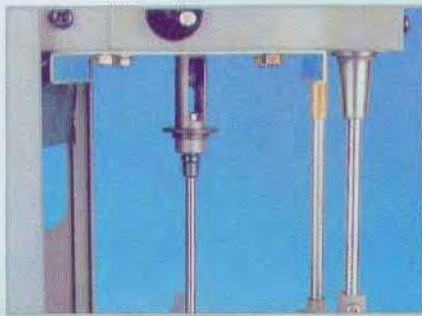

- ⑨ Nouveau système de fixation sans vis. Élimine toutes les vibrations des mèches pour une perforation plus douce.



- ⑩ Aiguisoir spécial avec alliage d'acier au Tungstène. Cet aiguisoir permet d'affûter la mèche en moins de 5 sec.



⑪ Equipée de tous les accessoires

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ① Aiguisoir en acier au Tungstène | ⑤ Clef hexagonale |
| ② 2 mèches à perforer | ⑥ Pierre à l'huile |
| ③ 2 aiguilles à fixer le papier | ⑦ Clef à 6 pans |
| ④ Pointe | ⑧ Fusible |

Spécifications

Les spécifications ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement en vue d'amélioration.

	FILEPECKER III 60	FILEPECKER III 100	FILEPECKER III 140
Capacité de perçage	62mm	100mm	140mm
Diamètre de perçage	3-9mm	→	→
Profondeur de la marge	0-60mm	→	→
Dimension de la table	460(W)x300(D)mm	→	→
Dim. max. du papier	420 mm max (A3 longitudinal)	→	→
Alimentation du papier	manuel	→	→
Rotation	1,650RPM, 4poles	→	→
Puissance	184W	→	→
Puissance nécessaire	AC110/220/230V/50/60Hz	→	→
Poids net	31 Kgs	32 Kgs	35 Kgs
Dimension (sans levier)	500WX500DX540H	500WX500DX590H	500WX500DX720H