




M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com

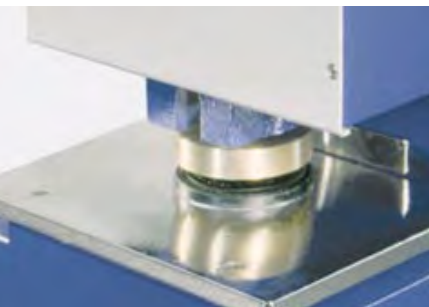

PERFOSET E/P, ES/P Machines électriques à timbre sec

Pour sécuriser par timbrage à sec des documents officiels comme par exemple des pièces officielles ou des photos dans les passeports, respectivement pour marquer des certificats, du papier à lettres, cartes de visites etc. – et ceci sans aucun effort.

Nos machines électriques à timbre sec ont été construites pour des grandes exigences. Même dans des matériaux plus solides comme du carton et avec des timbres plus grands on obtient sans problèmes des marquages prononcés.

La profondeur de marge est de 105 mm compté du bord de papier jusqu'au milieu de l'empreinte.

De série elles sont équipées de butées de fond et de côté réglables permettant un positionnement exact de l'empreinte sur les formulaires.

Le timbre supérieur est gravé en laiton ou en acier.
Le timbre inférieur est fabriqué de plastique.



PERFOSET E/P

Le modèle PERFOSET E/P est une machine électrique très robuste pour le travail de bureau et est équipée d'un moteur NC puissant et moderne.

Le diamètre du timbre max. est de 75 mm.

Le déclenchement est effectué en appuyant sur le bouton latéral.

PERFOSET ES/P

Cette machine électrique de grand rendement à timbre sec est équipée de série d'un moteur d'engrenage particulièrement puissant et convient ainsi à un marquage de grande série respectivement à un fonctionnement permanent. Elle satisfait aux plus grandes exigences.

Le diamètre du timbre max. est de 80 mm.

Le déclenchement est effectué par une pédale faisant partie de l'équipement de base.

Le modèle PERNUMA PERFOSET ES/P est monté solidement sur un bâti métallique.

Important

Afin que l'empreinte soit lisible dans l'endroit souhaité sur les formulaires, veuillez toujours indiquer dans votre commande où le marquage doit apparaître sur le document.





M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24

Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr

site: www.m-f-f-p.com



Caractéristique techniques

	PERFOSET E/P	PERFOSET ES/P
Commande	électrique	électrique
Alimentation	230 V / 50 cy voltage spécial en option	230 V / 50 cy voltage spécial en option
Profondeur de marge	105 mm	105 mm
Diamètre max. du timbre	75 mm	80 mm
Epaisseur du timbre	12 mm	12 mm
Diamètre de la queue du timbre	12 mm	12 mm
Longueur de la queue	20 mm	20 mm
Epaisseur de la contrepartie	5 mm	5 mm
Poids net / brut	26 kg / 28 kg	90 kg / 140 kg
Emballage	carton	caisse
Dimensions de l'emballage	590 x 390 x 270 mm	1200 x 490 x 920 mm

Equipement supplémentaire en option

- pédale (PERFOSET E/P)
- déclenchement automatique
- compteur de présélection (pour compter les marquages effectués)
- serrure de sécurité / verrouillage à clé (pour empêcher tout travail sur la machine par des personnes non-autorisées)
- bâti métallique (PERFOSET E/P)
- butées fixes ou spéciales

