

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com

Thermo-relieur Printbind KB2000



**Une technologie
de machine professionnelle
adaptée à un produit
pour petites et moyennes séries**

Printbind KB2000

Thermo-relieur semi-automatique (mise en place de la couverture manuelle), pour petites et moyennes séries, utilisant la technologie pneumatique.

- Facilité d'utilisation : aucun pré réglage quelle que soit l'épaisseur du document.
- Maintenance réduite

- Cycle automatique (départ et retour chariot)
- Serrage chariot pneumatique
- Emboitage pneumatique
- Grecquage
- Double cylindre d'encollage et cylindre égalisateur
- Stand-by
- Température de colle réglable
- Compteur de reliures
- Pré-équipement pour aspiration des fumées
- Machine sur stand

Caractéristiques techniques


Format maxi brochure :	310 x 320 mm
Format mini brochure :	60 x 100 mm
Cadence théorique :	320 cycles/heure
Ouverture chariot :	60 mm
Réglage température :	100 à 190 °C
Compteur :	à 4 chiffres
Alimentation :	Mono 220 V
Puissance :	1,35 kW
Dimensions :	1350(l) x 550(p) x 1250(h) mm
Poids :	185 kg



Double cylindre d'encollage.



Tableau de commandes.

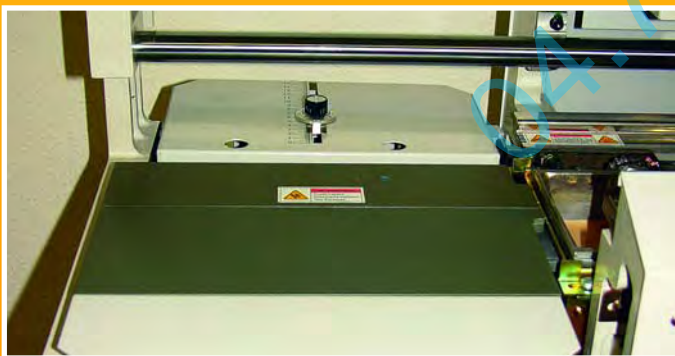

Emboîtement pneumatique.