

# LES IMPRIMANTES D'ADRESSES

## DA 607




<b>Vitesse max. Enveloppes DL en 150 dpi</b>	8.200 adresses / heure
<b>impression max. Hauteur</b>	500 mm
<b>Impression max. Largeur</b>	221 mm
<b>Format Papier min. (Longueur x Hauteur)</b>	75 mm x 70 mm
<b>Format Papier max. (Longueur x Hauteur)</b>	500 mm x 435 mm
<b>Epaisseur admissible max.</b>	6 mm
<b>Types de cartouches</b>	1 unité. HP 51626A
<b>Résolution max.</b>	300 x 300 dpi
<b>Alimentation</b>	240 V / 50 Hz
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	440 mm x 410 mm x 365 mm
<b>Poids</b>	24 kg
<b>Certification</b>	CE, GS
<b>Options</b>	

## DA 608



<b>Vitesse maxi. (Sur format DL) :</b>	11 000 enveloppes / heures
<b>Hauteur d'impression maxi :</b>	38 mm (9 lignes en taille 12)
<b>Largeur d'impression maxi :</b>	508 mm
<b>Format des documents acceptés :</b>	min : 140 x 70 mm, max : 475 x 355 mm
<b>Cartouches :</b>	3 x HP 51645A / HP C8842A (noir ou couleur monochrome)
<b>Résolution maxi :</b>	600 x 600 dpi
<b>Epaisseur admissible maxi. :</b>	2 mm
<b>Dimensions :</b>	Longueur : 425 mm – Largeur : 380 mm – Hauteur : 288 mm
<b>Poids :</b>	20 kg
<b>Certification :</b>	CE, GS
<b>Options :</b>	Guides latéraux pour grands formats, convoyeur d'enveloppes à vitesse variable et déclenchement par cellule optique

## DA 612

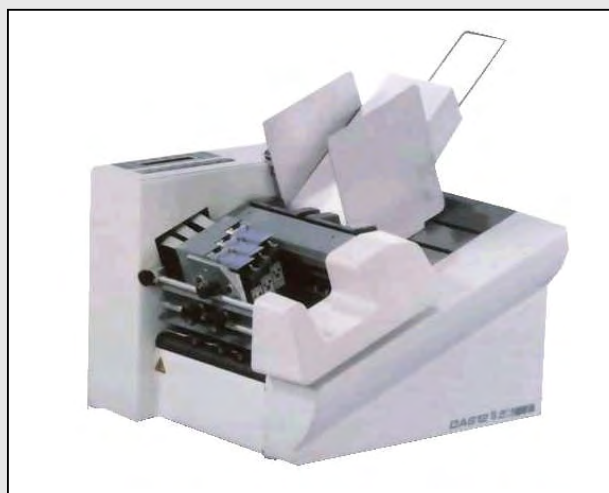

<b>Vitesse maxi. (Sur format DL) :</b>	11 000 enveloppes / heures
<b>Hauteur d'impression maxi :</b>	38 mm (9 lignes en taille 12)
<b>Largeur d'impression maxi :</b>	508 mm
<b>Format des documents acceptés :</b>	min : 140 x 70 mm, max : 475 x 355 mm
<b>Cartouches :</b>	3 x HP 51645A / HP C8842A (noir ou couleur monochrome)
<b>Résolution maxi :</b>	600 x 600 dpi
<b>Epaisseur admissible maxi. :</b>	2 mm
<b>Dimensions :</b>	Longueur : 425 mm – Largeur : 380 mm – Hauteur : 288 mm
<b>Poids :</b>	20 kg
<b>Certification :</b>	CE, GS
<b>Options :</b>	Guides latéraux pour grands formats, convoyeur d'enveloppes à vitesse variable et déclenchement par cellule optique


# LES IMPRIMANTES D'ADRESSES

## DA 613



<b>Vitesse maxi. (Sur format DL) :</b>	40 000 enveloppes / heures
<b>Hauteur d'impression maxi :</b>	38 mm (9 lignes en taille 12)
<b>Largeur d'impression maxi :</b>	508 mm
<b>Format des documents acceptés :</b>	min : 140 x 70 mm, max : 475 x 355 mm
<b>Cartouches :</b>	HP 51645A / HP C8842A (noir ou couleur monochrome)
<b>Résolution maxi :</b>	600 x 600 dpi
<b>Épaisseur admissible maxi. :</b>	6 mm
<b>Dimensions :</b>	Longueur : 425 mm – Largeur : 380 mm – Hauteur : 288 mm
<b>Poids :</b>	20 kg
<b>Certification :</b>	CE, GS
<b>Options :</b>	Guides latéraux pour grands formats, convoyeur d'enveloppes à vitesse variable et déclenchement par cellule optique

## DA 616

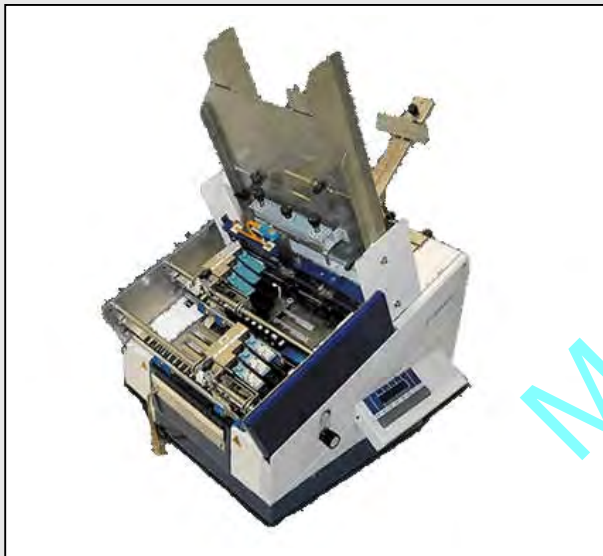

<b>Vitesse maximum format DL en 200 dpi</b>	40.000 adresses / heure
<b>Surface d'impression en hauteur max.</b>	76 mm (2x9 = 18 lignes)
<b>Surface d'impression en largeur max.</b>	508 mm
<b>Format doc min. acceptés (Long x Larg)</b>	150 mm x 88 mm
<b>Format doc max. (Long x Larg)</b>	Format C4 et plus (jusqu'à 500 mm de long)
<b>Épaisseur acceptées max.</b>	12,7 mm
<b>Cartouches d'impression</b>	6 unités HP 45
<b>Qualité d'impression max.</b>	600 x 600 dpi
<b>Alimentation</b>	220 -240 V / 50 -60 Hz
<b>Dimensions de la machine</b>	600 mm x 535 mm x 750 mm
<b>Poids</b>	41 kg
<b>Options :</b>	

## DIRECT EP - 100



<b>Impression</b>	Jet d'encre	<b>Épaisseur</b>	Jusqu'à 1 mm
<b>Cartouche double capacité</b>	Noir et Blanc normale Noir et Blanc séchage rapide Couleur	<b>Pilotes</b>	Windows 95/98/NT
<b>Résolution</b>	Mode présentation Mode Best 600 * 600 dpi Mode Best 600 * 300 dpi	<b>Polices</b>	Police PC incluant TRUE TYPE et BIT MAP
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 1200 adresses / heure (Enveloppes DL, Mode fast, 4 lignes)	<b>Codes à barres</b>	USPS, PDF 417, BRITISH ROYAL MAIL, CUSTOMER CODE, DUTCH POSTAL CODE, INTERLEAVED, CODABAR, CODE 39, UPC et EAN
<b>Couleurs</b>	Jusqu'à 16.7 Millions	<b>Orientation</b>	Portrait et Paysage
<b>Surface d'impression</b>	210 * 305 mm	<b>Nettoyage cartouche</b>	Automatique ou manuel à partir du pilote Témoin de remplissage
<b>Enveloppes</b>	Minimum 89 * 89 mm Maximum 242 * 318 mm	<b>Interfaces</b>	Centronics (ECP recommandé)